

ガイドライン・ジェネレーター VS-G1/VS-G2

特徴

ガイドライン表示機能のないナビにガイドラインをプラスします。ガイドラインのデザインを黒の縁取りとしたことで雪上でも認識し易くなりました。

■動作

V-IN 端子から入力されたビデオ信号(NTSC)にガイドラインをスーパーインポーズします。VS-G2は映像入力端子を2つ備えセレクターとしても機能します。


■端子

端子	信号名	説明
●(赤)	V-IN	バックカメラ接続端子。
○(白)	NC(EXT-IN)	フロントカメラ/サイドカメラなどの接続端子。(VS-G2のみ機能)
●(黄)	V-OUT	モニター出力端子。モニターやカーナビなどのバックカメラ入力に接続します。

■制御線

信号線	信号名	入力レベル	説明
—(青)	EXT-SEL	+12V	映像出力を EXT-IN に切り換えます。 (VS-G2のみ装備)
—(赤)	ACC	+12V	アクセサリ電源に接続します。
—(黒)	GND	0V	ボディーアースに接続します。


■接続例

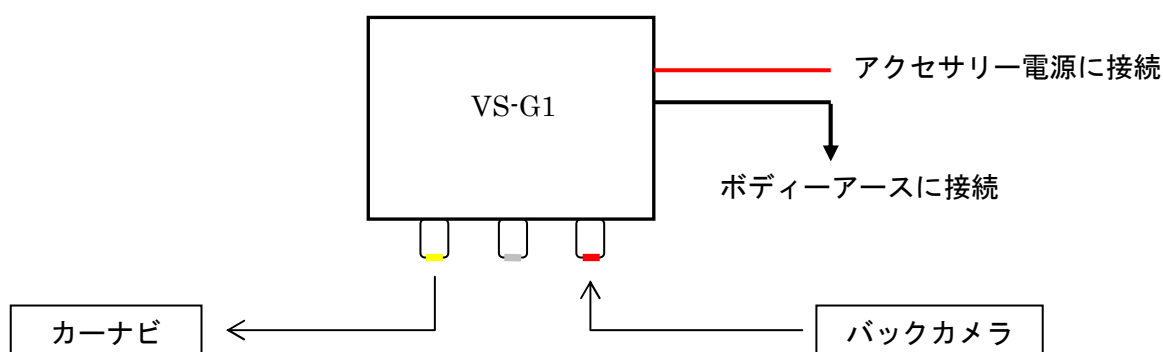

■動作確認と注意

すべての接続、配線が終わったら、車本来の機能が正常に機能しているか、必ず確認してください。誤配線には十分にご注意ください。誤配線や不十分な取り付けは、火災など、重大な事故の原因になる場合がありますので、慎重、確実に作業してください。

■ディップスイッチ

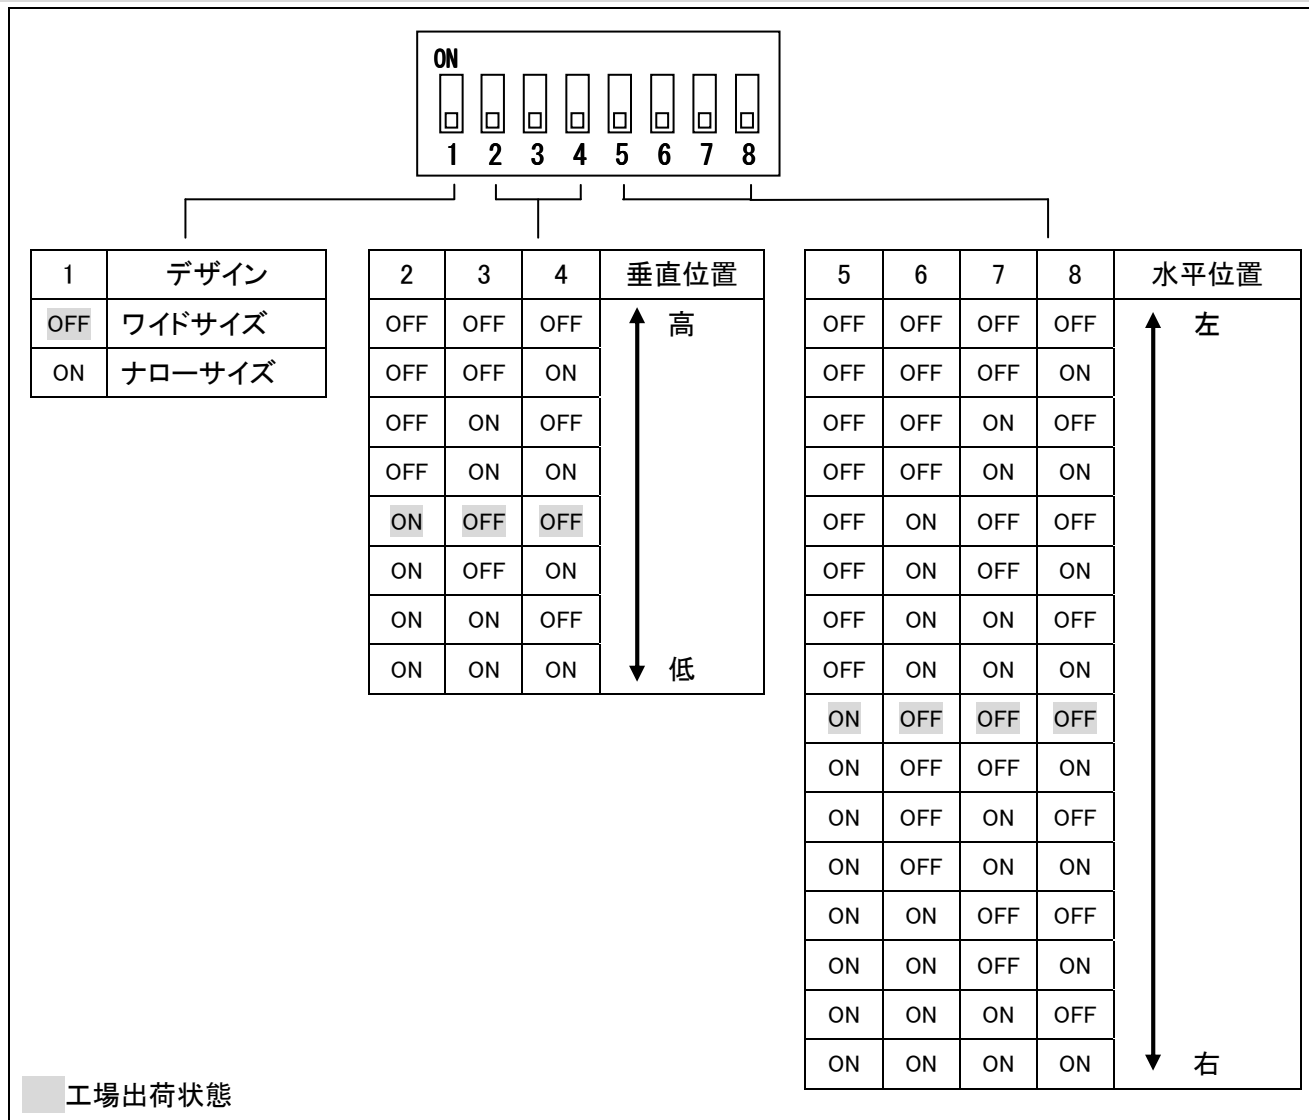

■製品保証 VS-G1/VS-G2

保証およびサポート期間 2010年 月 日より□1年間 印※

※当社印の無い場合は、保証およびサポート期間は商品到着後2週間となります。

取扱説明書に従った正常な取付け使用状態で故障した場合には、本製品の無料修理または弊社の判断による同等品と交換いたします。修理を弊社にご依頼の際は、製品とともに本書を添付してください。修理は送料お客様負担による郵送・宅配便による持込修理となります。以下の原因による故障の場合は保証期間内であっても有料修理となります。本書目的以外の使用、誤配線、過電圧、落下、改造、弊社以外での修理、事故、火災、天変地変、その他社会通念上不当と思われる使用。

■弊社免責

本製品の故障や使用によって生じた事故、車両故障など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。