

## VS-21C+ 接続例

一般的な接続例を示します。

図には示していませんが電源ラインには適当なヒューズを必ず挿入してください。

VSシリーズのビデオ端子には極性はありません。また内部はリレーの接点に直結されていますので、電源供給されていない状態でも映像信号はスルーされます。

### 略語


BCM ブラインドコーナーモニターカメラ

BC バックモニターカメラ

ACC アクセサリー電源(+12V)


GND ボディーアース(0V)

※カーナビのバックモニター入力を利用しBCMを接続すると、BCM動作時にカーナビは後退していると判断し誤差を生じる場合があります。その場合、BCM動作時に車速パルスを切断するためのリレーを追加することで、誤差を軽減できます。この場合のリレーには必ず信号用リレーを使ってください。

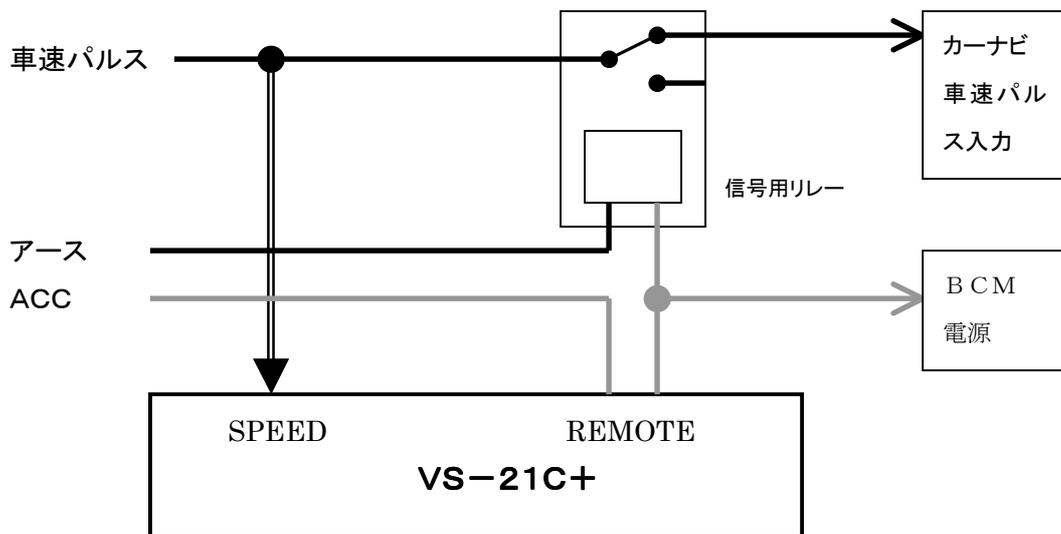


### ①ブラインドコーナーモニター+バックモニター


既存バックモニター環境へのブラインドコーナーモニター追加  
 手動スイッチも付加しています

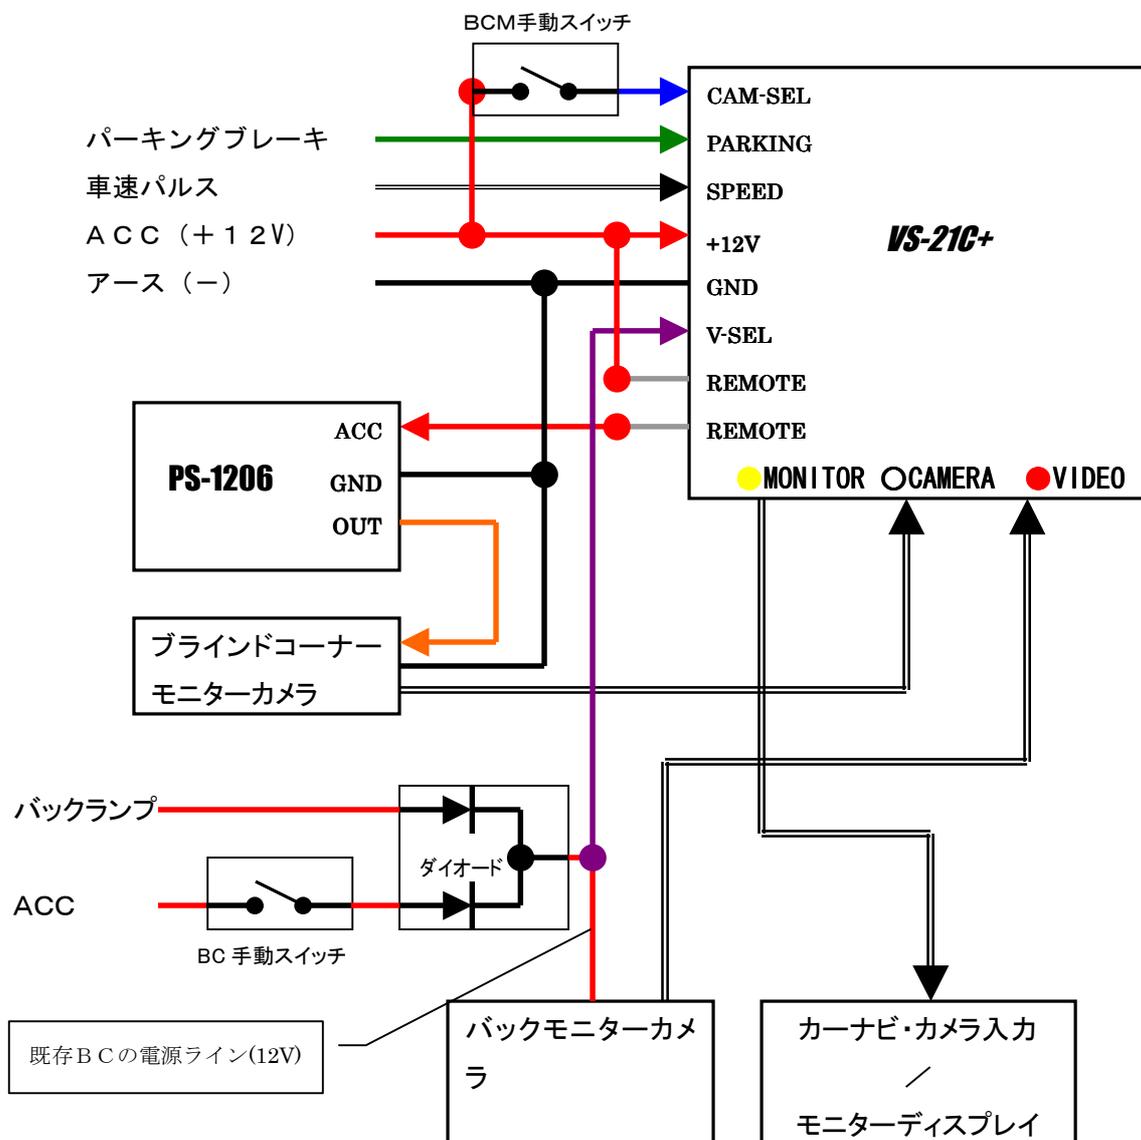

②ブラインドコーナーモニター+バックモニター+DVD

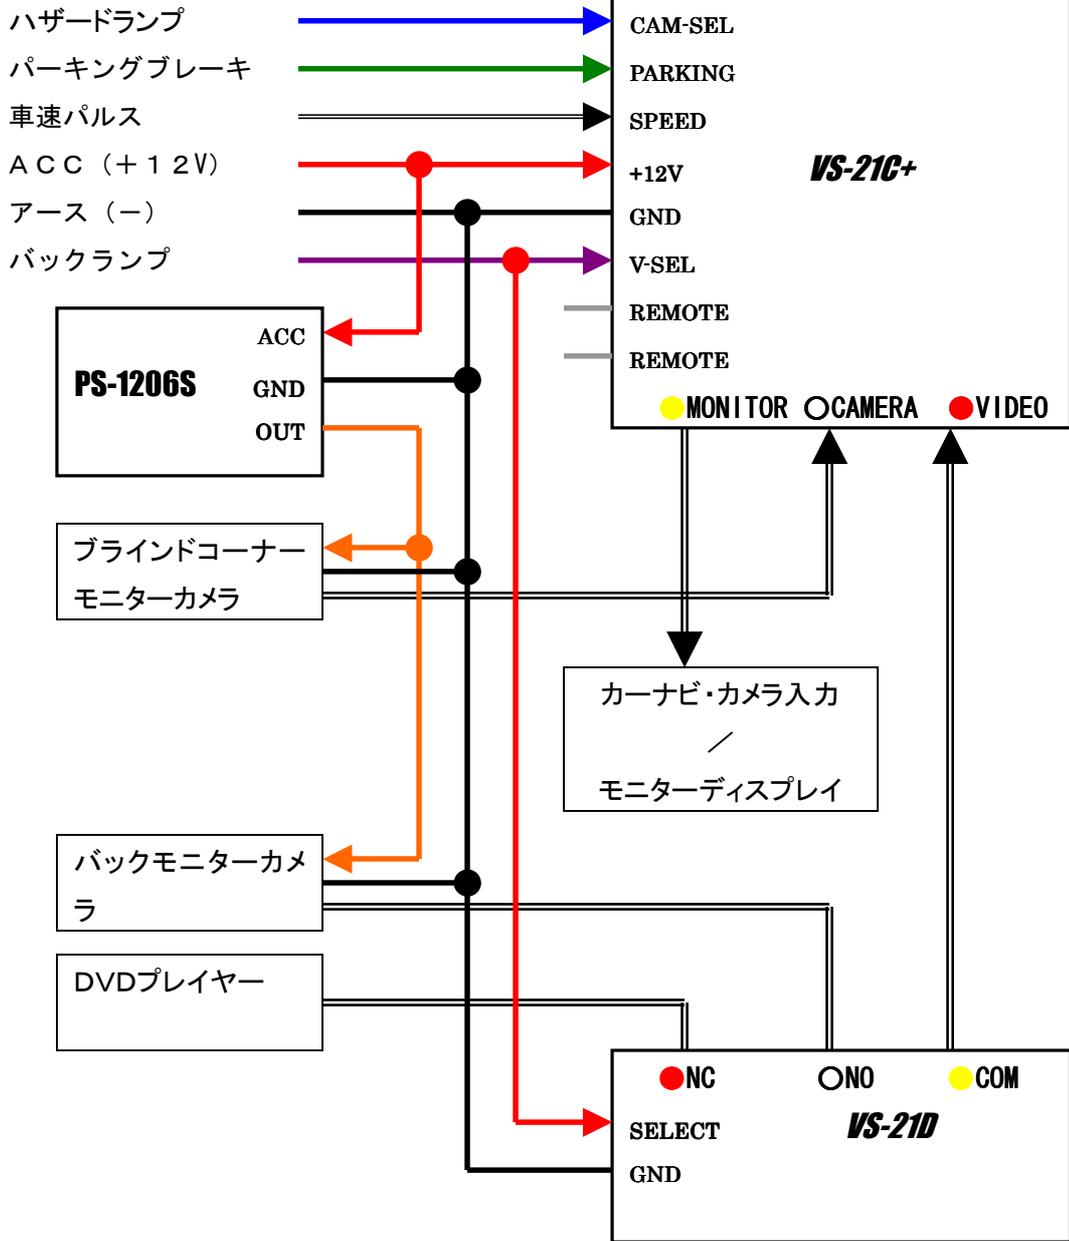


③ブラインドコーナーモニター+バックモニター+DVD

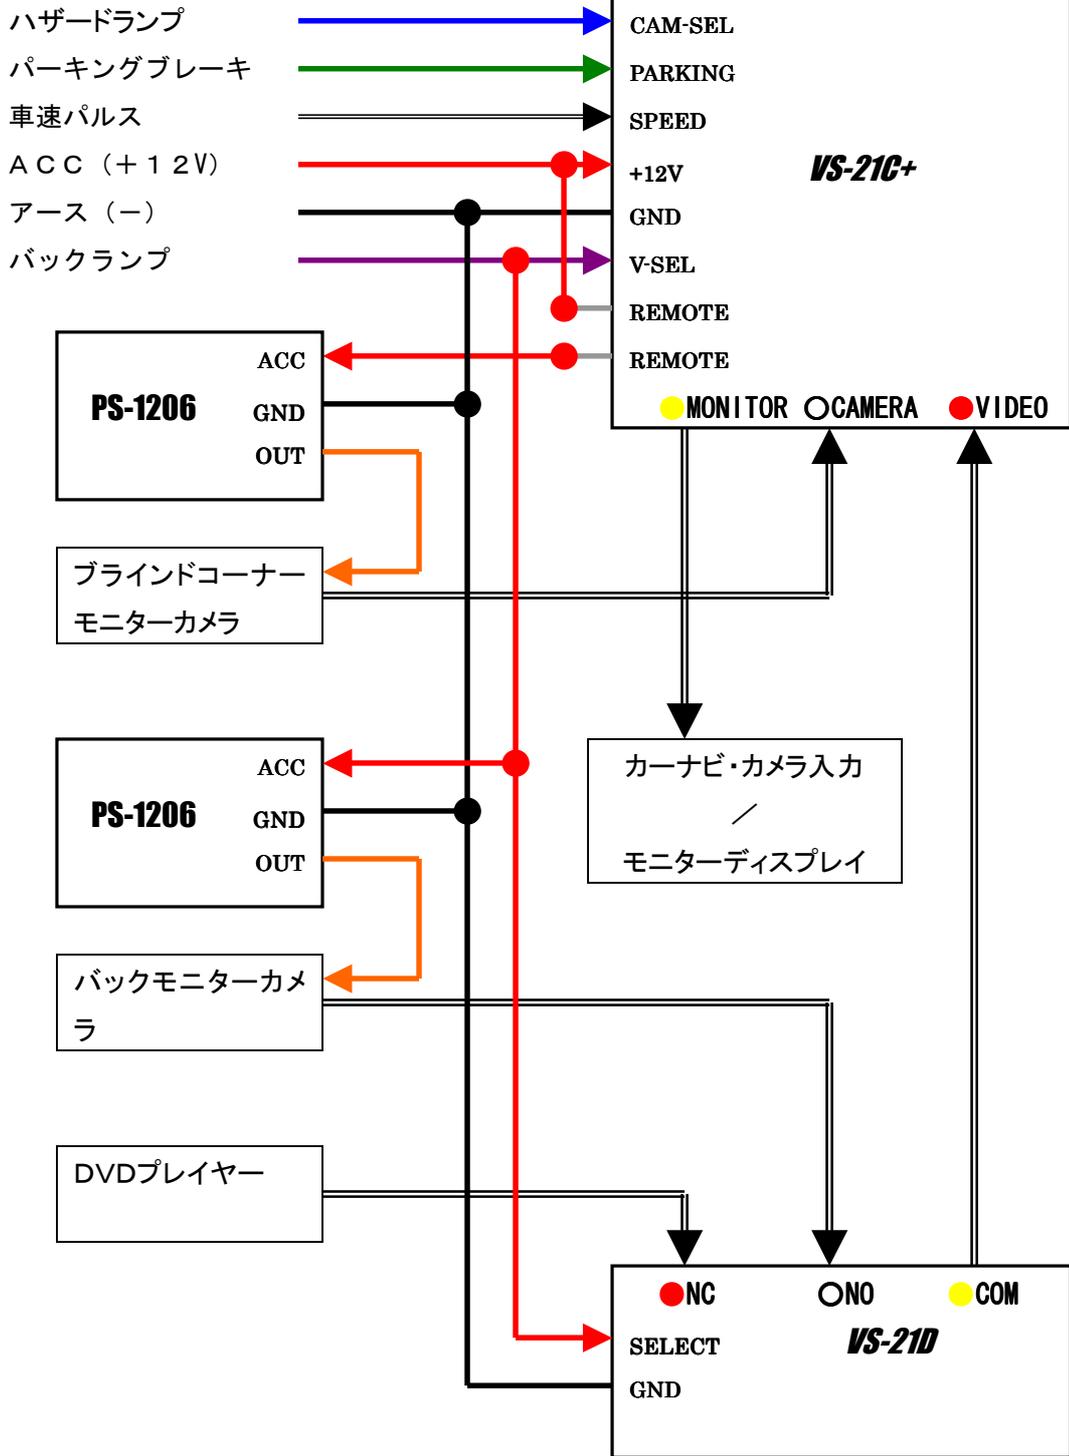

#### ④ブラインドコーナーモニター+バックモニター+サイドモニター

優先順位 サイドモニター>バックモニター>ブラインドコーナーモニター

※図中電源は省略しています。

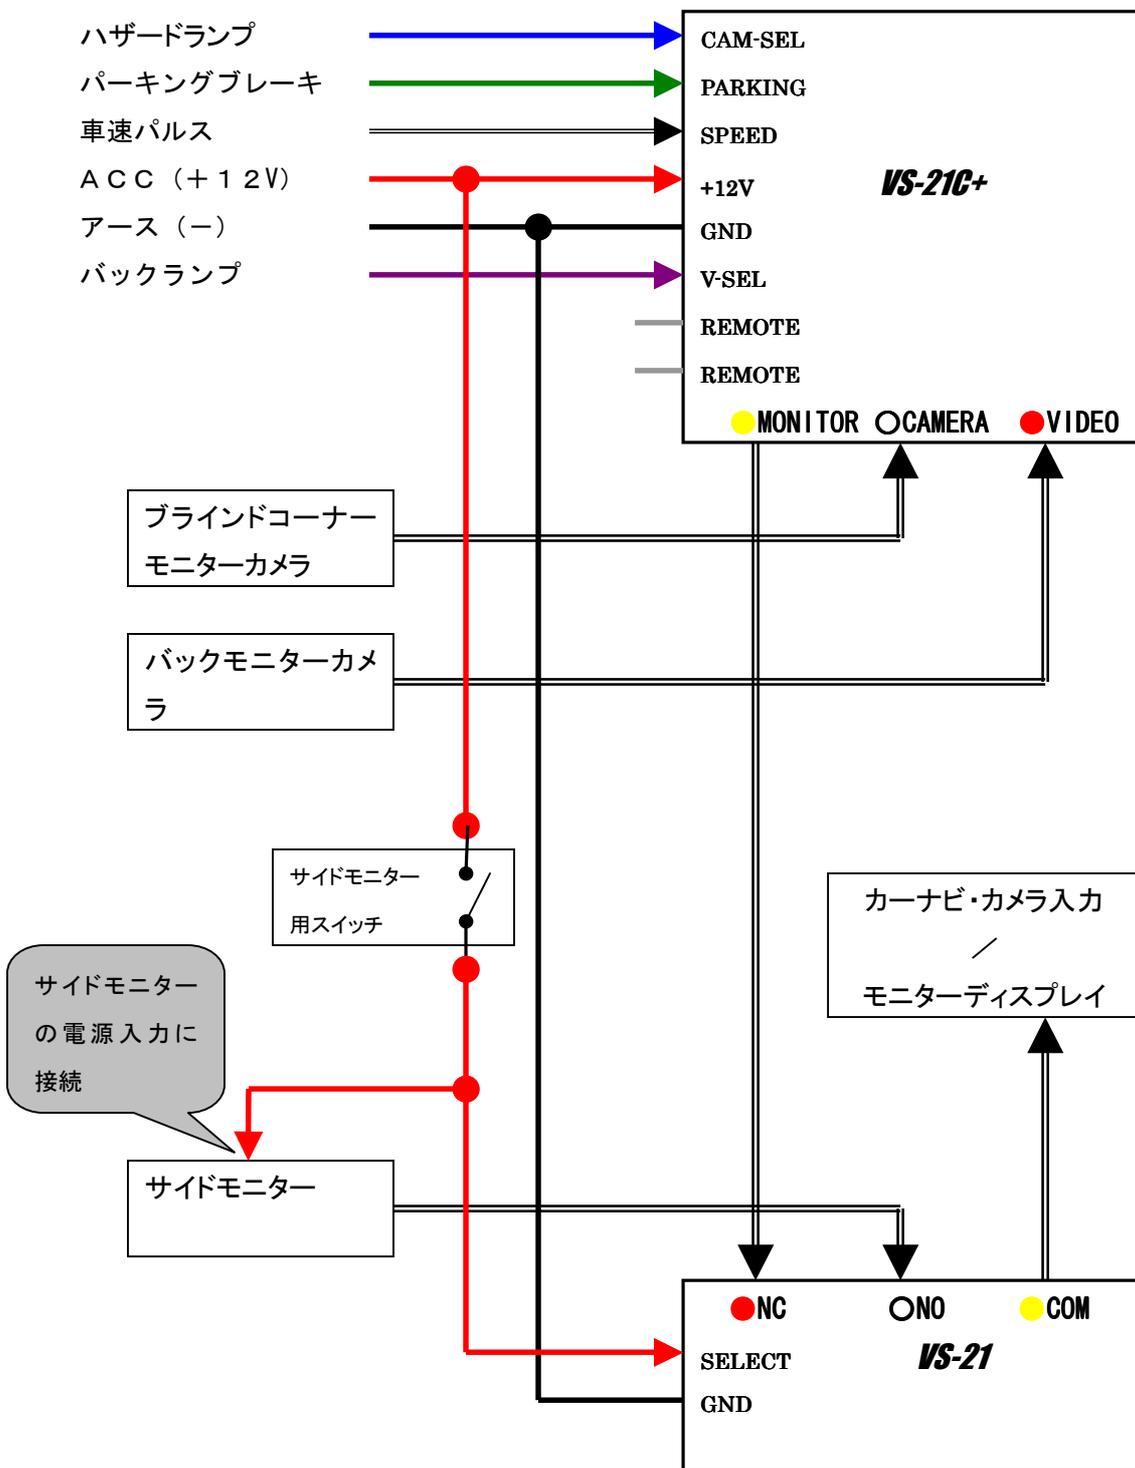

⑤ブラインドコーナーモニター+バックモニター+サイドモニター

