


## カロッツェリア対応・RCA接続対応バックカメラ

### 特徴

RCA接続で多くのメーカーのカーナビに対応します。電源ユニットを必要としないため設置作業が軽減されます。

カロッツェリア対応バックカメラは、純正バックカメラとの互換性を検証し機種を限定した製品です。また、クオリティ重視のため3C2Vタイプのビデオコードを採用しています。

### ■バックカメラ本体の配線

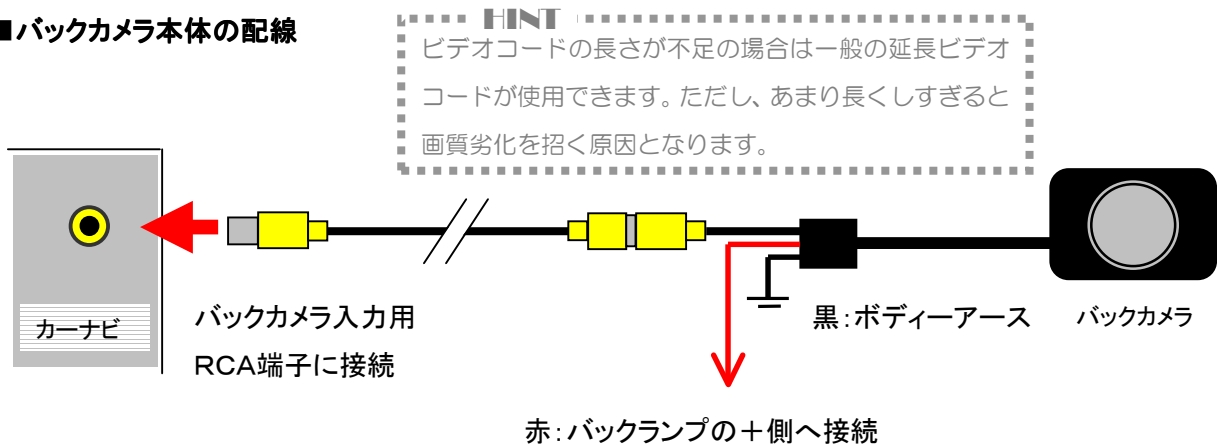

### 作業手順

- 1、カーナビにRCAビデオコードを接続します。
- 2、カメラの電源線（赤）をバックランプの+側へ接続します。アース線（黒）をボディーに接続します。
- 3、カーナビの設定メニューでバックカメラの設定をし認識させます。

### ■ディレイコントロールユニット(ディレイコントロールユニット付属モデルのみ)

ディレイコントロールユニットは、リバース信号線に割り込ませることで使用します。

得られるディレイ時間はカーナビの入力閾値や車の出力電圧レベルによって違います。

電線	説明
— (紫)	リバース入力(0~12V まで対応)
— (灰)	リバース出力(ディレイ時間は約1~2秒。)
— (黒)	ボディーアース

※本ユニットの出力(灰)はカーナビにリバース信号を与えることのみを想定しています。リレーなど過大な負荷を直接接続しないでください。

※リバース信号を必要とする他の機器を接続するには、本ユニットの入力(紫)側に接続してください。

### ■重要

配線作業は慎重・確実に行ってください。不確実な作業は火災など重大な事故の原因となります。