


## クラリオン・アゼスト・日産 DOP 対応バックカメラ

### ■特徴


純正同様バックカメラコネクタに直接接続できます。純正カメラのリプレースを手軽に実現します。

### ■接続 **取付作業の前に、必ず仮組で動作確認をしてください。**


#### 緑5P タイプA (赤外線暗視モード付の機種)

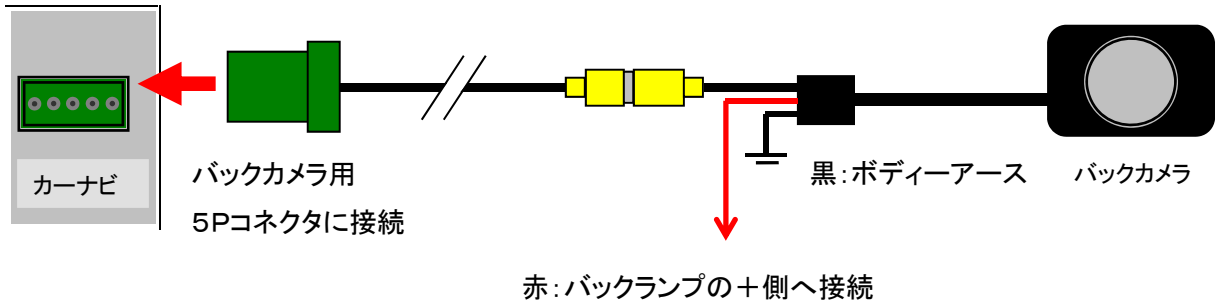

#### 緑5P タイプB

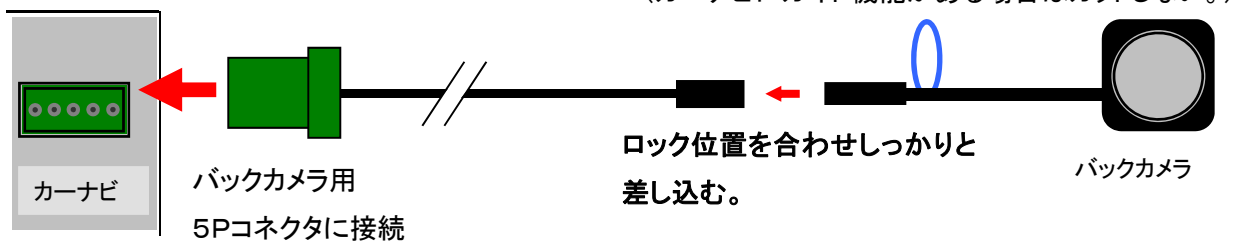

#### 白4P (日産ディーラーオプション)

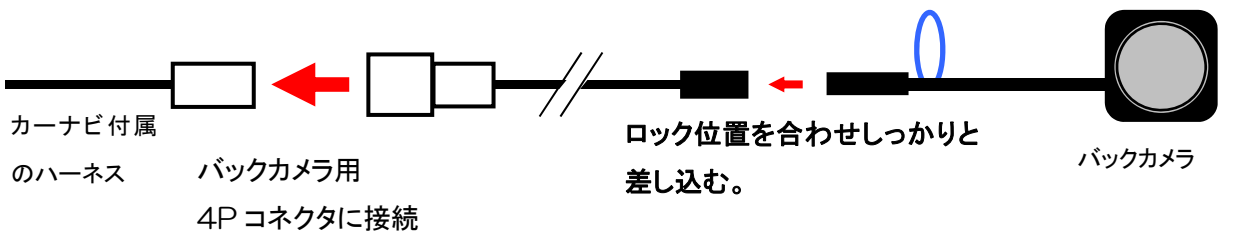

#### 作業手順

1、取付作業の前に、必ず仮組で動作確認をしてください。互換性に問題がある場合は返品手続き（保証規定参照）をお願いします。一旦取付作業や加工をされますと、たとえ本製品に起因する問題があったとしても、返品の対象外となりますのでご注意ください。

2、カーナビまたはカーナビ付属のハーネスにバックカメラ用コネクタを接続します。

3、(タイプAのみ) 電源線(赤)をバックランプの+側へ接続します。アース線(黒)をボディーに接続します。

※リバース(バック)連動機能はナビ側の機能です。機能を有効にするには、**ナビにリバース線が接続されていないとなりません。**詳しくは、ナビの取付説明書をご確認ください。

